




Orion

*Transformateur
de contrôle*

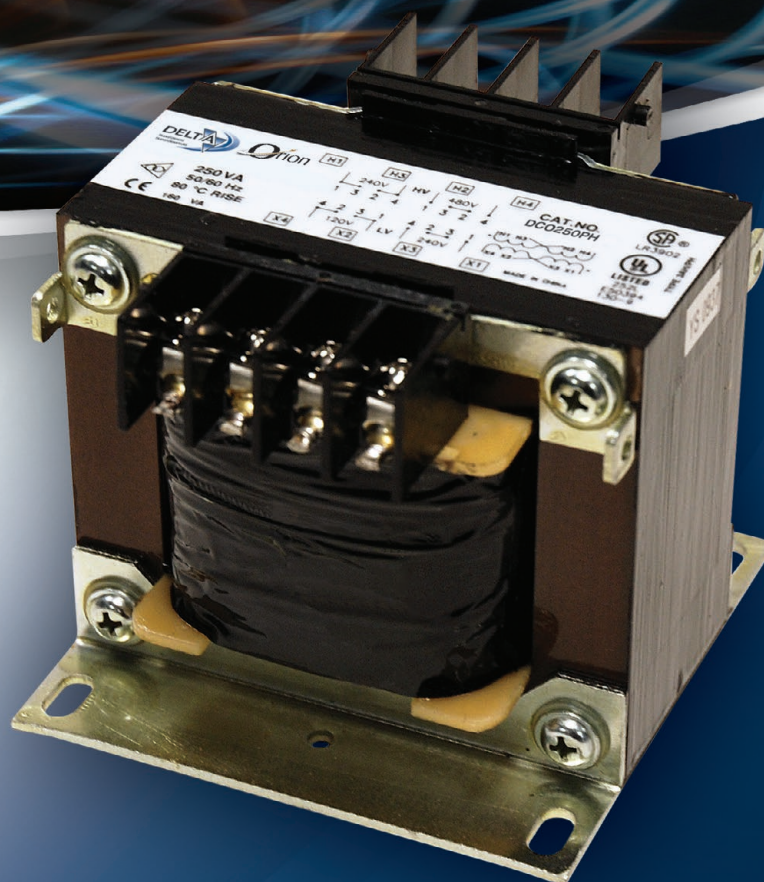

SYNONYME DE QUALITÉ



Caractéristiques et avantages

- Borniers moulés pour connexions primaires et secondaires jusqu'à 3000VA ou 30A. Connexion sur la bobine de plus de 3000VA ou 30A.
- Tous les borniers sont munis de trous de fixation avec vis cruciformes n° 6 et vis à rondelle SEMS. Les connexions des bobines sont équipées de trous de fixation avec vis cruciforme ¼-20 UNC x 0,50 po et rondelle ressort à becs.
- 50/60 Hz (60 Hz sur SP***ACP et SP***AR).
- Bobines de cuivre enroulé avec isolation de pouvoir diélectrique supérieur.
- Homologué CSA (dossier LR 3902), répertorié par l'UL (dossier E50394), homologué CE et conforme RoHS.
- Respecte les normes NEMA.
- Matériaux isolants de qualité supérieure. Transformateurs Delta propose les systèmes d'isolation suivants :
Jusqu'à 1500VA : échauffement de 80 °C
Classe de température de 130 °C (B)
2000 à 5000VA : 115 °C
Classe de température de 180 °C (F)
- La plupart des Transformateurs de contrôle Delta sont livrés dans un emballage supérieur avec :
 - des cartons ondulés de qualité supérieure
 - des coussins en mousse moulés sur mesure
 - un système facilitant le déballage et le réemballage
 - les meilleures étiquettes de boîte de l'industrie
- Tous les Transformateurs de contrôle Delta sont proposés avec des fiches d'installation et des consignes de câblage trilingues.
- Tous les appareils sont fournis avec des cavaliers ou des barrettes de tension primaires et secondaires.
- Tous les Transformateurs de contrôle Delta sont imprégnés sous vide de résine de polyester durcie à chaud.
- Noyau d'induction boulonné en usine.
- Supports de montage boulonnés.

• Garantie de 15 ans

Série-A

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050UH	A	0,42/0,21	2,60	3,82	2,60	2,13	2,64	0,22 x 0,44	2,98	2,79	2,2
600 / 480	100	100	DC0100UH	A	0,83/0,42	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,3
Tension secondaire :	150	150	DC0150UH	A	1,25/0,63	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,4
120 x 240	250	160	DC0250UH	A	2,08/1,04	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,4
 60 Hertz	350	250	DC0350UH	A	2,92/1,46	3,78	4,49	3,40	3,31	3,39	0,22 x 0,44	3,78	3,59	7,5
	500	300	DC0500UH	A	4,17/2,08	4,49	4,69	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11
	750	500	DC0750UH	A	6,25/3,13	5,25	5,08 ¹	4,37	4,50	4,06	0,31 x 0,81	4,75	4,56	18
	1000	650	DC01000UH	A	8,33/4,17	5,25	5,47 ¹	4,37	4,50	4,45	0,31 x 0,81	4,75	4,56	21
	1500	1000	DC01500UH	A	12,5/6,25	5,25	6,85 ¹	4,37	4,50	5,83	0,31 x 0,81	4,56	4,37	28
	2000	1300	DC02000UH	A	16,7/8,33	6,38	5,87 ¹	5,31	5,75	4,84	0,31 x 0,81	5,69	5,50	34
	3000	2000	DC03000UH	A	25,0/12,5	7,50	7,50	6,50	6,30	6,85	0,44 x 1,00	6,50	6,50	60
	5000	3000	DC05000UH	C	41,7/20,8	8,98	9,88	7,76	7,40	7,13	0,44 x 1,00	N/A	N/A	93

Cavalliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

¹ Remarque : Pour les appareils de 750 à 2 000 VA, la profondeur totale réelle est de 0,24 po, plus la valeur de la colonne B.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

Série-B

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050QC	A	4,17/2,08	2,60	3,23	2,60	2,13	2,05	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,5
600	100	100	DC0100QC	A	8,33/4,17	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,3
Tension secondaire :	150	150	DC0150QC	A	12,5/6,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,9
12 x 24	250	160	DC0250QC	A	20,8/10,4	3,78	3,70	3,40	3,31	2,60	0,22 x 0,44	3,78	3,59	5,2
 60 Hertz	350	250	DC0350QC	A	29,2/14,6	3,78	4,29	3,40	3,31	3,19	0,22 x 0,44	3,78	3,59	7,1
	500	300	DC0500QC	B	41,7/20,8	4,49	5,08	3,78	3,78	3,27	0,31 x 0,81	4,16	3,97	9,9

Cavalliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

SYNONYME DE QUALITÉ

Série-C

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050PH	A	0,42/0,21	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,7
240 / 480	100	100	DC0100PH	A	0,83/0,42	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3
Tension secondaire :	150	150	DC0150PH	A	1,25/0,63	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,3
120 x 240	250	160	DC0250PH	A	2,08/1,04	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,5
	350	250	DC0350PH	A	2,92/1,46	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,2
50 / 60 Hertz	500	300	DC0500PH	A	4,17/2,08	4,49	4,69	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11
	750	500	DC0750PH	A	6,25/3,13	5,25	4,69 ¹	4,37	4,50	3,66	0,31 x 0,81	4,75	4,56	16
	1000	650	DC01000PH	A	8,33/4,17	5,25	5,47 ¹	4,37	4,50	4,45	0,31 x 0,81	4,75	4,56	21
	1500	1000	DC01500PH	A	12,5/6,25	5,25	6,85 ¹	4,37	4,50	5,83	0,31 x 0,81	4,75	4,56	28
	2000	1300	DC02000PH	A	16,7/8,33	6,38	5,87 ¹	5,31	5,75	4,84	0,31 x 0,81	5,50	5,31	35
	3000	2000	DC03000PH	A	25,0/12,5	7,50	7,50	6,50	6,30	7,28	0,44 x 1,00	6,50	6,50	64
	5000	3000	DC05000PH	C	41,7/20,8	8,98	9,88	7,76	7,40	7,28	0,44 x 1,00	N/A	N/A	97

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

¹ Remarque : Pour les appareils de 750 à 2 000 VA, la profondeur totale réelle est de 0,24 po, plus la valeur de la colonne B.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

Série-D

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050PC	A	4,17/2,08	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,7
240 / 480	100	100	DC0100PC	A	8,33/4,17	2,99	3,54	2,85	2,52	2,40	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3
Tension secondaire :	150	150	DC0150PC	A	12,5/6,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,3
12 x 24	250	160	DC0250PC	A	20,8/10,4	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,5
	350	250	DC0350PC	A	29,2/14,6	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,3
50 / 60 Hertz	500	300	DC0500PC	B	41,7/20,8	4,49	5,47	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

Série-E

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire : 380 / 347	50	50	DC050LH	A	0,42/0,21	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,7
Tension secondaire : 120 x 240	100	100	DC0100LH	A	0,83/0,42	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,4
	150	150	DC0150LH	A	1,25/0,63	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,4
	250	160	DC0250LH	A	2,08/1,04	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,7
	350	250	DC0350LH	A	2,92/1,46	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,4
	500	300	DC0500LH	A	4,17/2,08	4,49	4,69	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	12
	750	500	DC0750LH	A	6,25/3,13	5,25	4,69 ¹	4,37	4,50	3,66	0,31 x 0,81	4,75	4,56	17
	1000	650	DC01000LH	A	8,33/4,17	5,25	5,47 ¹	4,37	4,50	4,45	0,31 x 0,81	4,75	4,56	21
	1500	1000	DC01500LH	A	12,5/6,25	6,38	4,88 ¹	5,31	5,75	3,86	0,31 x 0,81	5,50	5,31	29

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.
Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

¹ Remarque : Pour les appareils de 750 à 1 500 VA, la profondeur totale réelle est de 0,24 po, plus la valeur de la colonne B.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces
1 lb = 0,45 kg

Série-F

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire : 380 / 347	50	50	DC050LC	A	4,17/2,08	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,7
Tension secondaire : 12 x 24	100	100	DC0100LC	A	8,33/4,17	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,3
	150	150	DC0150LC	A	12,5/6,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,4
	250	160	DC0250LC	A	20,8/10,4	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,4
	350	250	DC0350LC	A	29,2/14,6	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,1
	500	300	DC0500LC	B	41,7/20,8	4,49	5,47	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.
Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces
1 lb = 0,45 kg

Série-G

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire : 277	50	50	DC050IE	A	0,42	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,6
Tension secondaire : 120	100	100	DC0100IE	A	0,83	2,99	3,54	2,85	2,52	2,40	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,2
	150	150	DC0150IE	A	1,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,3
	250	160	DC0250IE	A	2,08	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,4
	350	250	DC0350IE	A	2,92	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,1
	500	300	DC0500IE	A	4,17	4,49	4,69	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11
	750	500	DC0750IE	A	6,25	5,25	5,08 ¹	4,37	4,50	4,06	0,31 x 0,81	4,75	4,56	18
	1000	650	DC01000IE	A	8,33	5,25	5,47 ¹	4,37	4,50	4,45	0,31 x 0,81	4,75	4,56	20
	1500	1000	DC01500IE	A	12,50	5,25	6,85 ¹	4,37	4,50	5,83	0,31 x 0,81	4,75	4,56	29

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.
Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

¹ Remarque : Pour les appareils de 750 à 1 500 VA, la profondeur totale réelle est de 0,24 po, plus la valeur de la colonne B.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces
1 lb = 0,45 kg

SYNONYME DE QUALITÉ

Série-H

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050HC	A	4,17/2,08	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,7
120 / 240	100	100	DC0100HC	A	8,33/4,17	2,99	3,74	2,85	2,52	2,60	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3
Tension secondaire :	150	150	DC0150HC	A	12,5/6,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,3
12 x 24	250	160	DC0250HC	A	20,8/10,4	3,78	3,90	3,40	3,31	2,80	0,22 x 0,44	3,78	3,59	5,9
 	350	250	DC0350HC	A	29,2/14,6	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,2
50 / 60 Hertz	500	300	DC0500HC	B	41,7/20,8	4,49	5,47	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

Série-I

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050NH	A	0,42/0,21	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	1,6	2,60	1,6
208 / 416	100	100	DC0100NH	A	0,83/0,42	2,99	3,54	2,85	2,52	2,40	0,22 x 0,44	3	2,85	3
Tension secondaire :	150	150	DC0150NH	A	1,25/0,63	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	4,3	2,85	4,3
120 x 240	250	160	DC0250NH	A	2,08/1,04	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	6,5	3,40	6,5
50 / 60 Hertz	350	250	DC0350NH	A	2,92/1,46	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	8,3	3,40	8,3
	500	300	DC0500NH	A	4,17/2,08	4,49	4,69	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	11	3,78	11
	750	500	DC0750NH	A	6,25/3,13	5,25	4,69 ¹	4,37	4,50	3,66	0,31 x 0,81	16	4,75	16
	1000	650	DC01000NH	A	8,33/4,17	5,25	5,47 ¹	4,37	4,50	4,45	0,31 x 0,81	20	4,75	20
	1500	1000	DC01500NH	A	12,5/6,25	6,38	4,88 ¹	5,31	5,75	3,86	0,31 x 0,81	27	5,69	27

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

¹ Remarque : Pour les appareils de 750 à 1 500 VA, la profondeur totale réelle est de 0,24 po, plus la valeur de la colonne B.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces

1 lb = 0,45 kg

Série-J

	Puiss. VA	Puiss. VA CE	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Encombrement			Centres de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec adaptat. de boîte à fusibles	Poids approx. à l'expéd. (LB)
						A	B	C	D	E				
Tension primaire :	50	50	DC050NC	A	4,17/2,08	2,60	3,35	2,60	2,13	2,17	0,22 x 0,44	2,98	2,79	1,6
208 / 416	100	100	DC0100NC	A	8,33/4,17	2,99	3,54	2,85	2,52	2,40	0,22 x 0,44	3,23	3,04	3,1
Tension secondaire :	150	150	DC0150NC	A	12,5/6,25	2,99	4,29	2,85	2,52	3,15	0,22 x 0,44	3,23	3,04	4,3
12 x 24	250	160	DC0250NC	A	20,8/10,4	3,78	4,09	3,40	3,31	2,99	0,22 x 0,44	3,78	3,59	6,5
 	350	250	DC0350NC	A	29,2/14,6	3,78	4,69	3,40	3,31	3,58	0,22 x 0,44	3,78	3,59	8,3
50 / 60 Hertz	500	300	DC0500NC	B	41,7/20,8	4,49	5,47	3,78	3,78	3,66	0,31 x 0,81	4,16	3,97	11

Cavaliers ou barrettes de tension primaires et secondaires de série avec tous les transformateurs.

Tensions et puissances VA spéciales disponibles sur demande.

* Voir les plans dimensionnels de la page couverture arrière.

Toutes les dimensions sont en pouces


1 lb = 0,45 kg

Couvercles de sécurité


Des couvercles de sécurité en option sont proposés avec les transformateurs de contrôle industriels Delta jusqu'à 3 000 VA ou 30 A.

Número de pièce	Suffixe du numéro de pièce du transformateur applicable	Puissance VA applicable
FG01	QC, PC, HC, LC, NC	50 à 500
FG01	LH NH, IE	50 à 1500
FG01	UH, PH	50 à 3000

Remarque : Chaque couvercle de sécurité fournit le côté primaire ou le côté secondaire. Le couvercle de sécurité n'est pas disponible avec les unités standard DC05000UH et DC05000PH. En cas d'installation d'un couvercle de sécurité, ajoutez 0,38 po par couvercle de sécurité à la profondeur totale (colonne B) des appareils de 50 à 500 VA et 0,31 po à celle des appareils de 750 à 2 000 VA. En ce qui concerne les appareils personnalisés, les couvercles de sécurité en option ne sont disponibles que sur les appareils jusqu'à 3 000 VA ou 30 A.



**COUVERCLE DE
SÉCURITÉ**
(en option)



**EXEMPLE DE DESSIN D'ASSEMBLAGE
POUR L'INSTALLATION DU
COUVERCLE DE SÉCURITÉ EN OPTION**
(Uniquement sur les appareils équipés d'un bornier moulé
primaire ou secondaire)


Ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles

Des ensembles d'adaptateurs de boîtes à fusibles en option sont proposés avec les transformateurs de contrôle industriels Delta jusqu'à 3 000 VA ou 30 A. Cet ensemble est conçu pour permettre après achat l'installation d'une boîte à fusibles d'un fabricant tiers sur le transformateur de contrôle industriel. Le transformateur doit cependant être équipé d'un bornier moulé sur le côté primaire ou secondaire.


Remarque : Transformateurs Delta ne fournit pas de cavaliers ni de fusibles destinés à des boîtes à fusibles installées après l'achat sur les transformateurs de contrôle industriels Delta. L'ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles ne constitue qu'un moyen mécanique de fixer une boîte à fusibles d'un fabricant tiers après l'achat du transformateur. Transformateurs Delta ne recommande aucun fournisseur de boîtes à fusibles ou de fusibles en particulier.

Número de pièce	Suffixe du numéro de pièce du transformateur applicable	Puissance VA applicable
FBOAK1	QC, PC, HC, LC, NC	50 à 500
FBOAK1	LH NH, IE	50 à 1500
FBOAK1	UH, PH	50 à 3000

Remarque : Un seul ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles par transformateur. L'ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles n'est pas disponible pour les unités standard SP5000ACP et SP5000MQMJ. Ajoutez 0,38 po à la profondeur globale par adaptateur de boîte à fusibles (colonne B) pour les appareils de 750 à 3 000 VA sur lesquels un ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles est installé. En ce qui concerne les appareils personnalisés, l'ensemble d'adaptateur de boîte à fusibles en option n'est disponible que sur les appareils jusqu'à 3 000 VA ou 30 A.



**ENSEMBLE
D'ADAPTEUR
DE BOÎTE À FUSIBLES**
(en option)



**EXEMPLE DE DESSIN D'ASSEMBLAGE
POUR L'INSTALLATION DE
L'ENSEMBLE D'ADAPTEUR DE
BOÎTE À FUSIBLES EN OPTION**

SYNONYME DE QUALITÉ

Plans dimensionnels

Certains transformateurs peuvent différer des plans dimensionnels illustrés ci-dessous.




FIGURE A

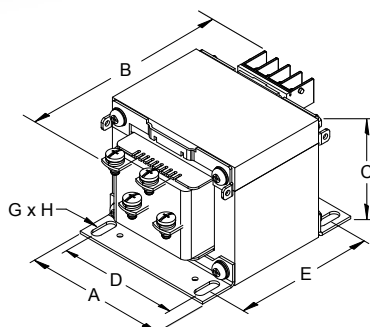


FIGURE B

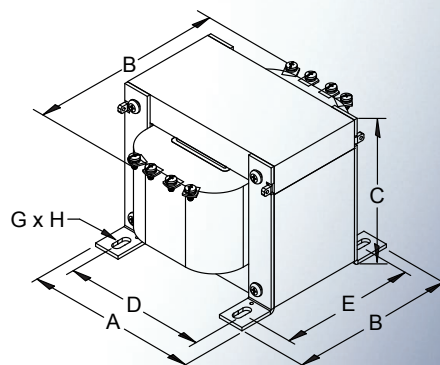


FIGURE C

Capacités de Contrôle Personnalisées

Transformateurs Delta est l'un des fabricants du secteur les plus qualifiés pour produire la gamme la plus vaste et la plus concurrentielle de transformateurs secs personnalisés et de produits magnétiques associés de toute l'Amérique du Nord. Nos procédés de conception sont économiques et nos transformateurs sont fabriqués suivant des techniques modernes. Nous mettons l'accent sur notre ingénierie à valeur ajoutée dans le cadre où notre personnel de conception travaillera de concert avec vous pour fabriquer un transformateur qui répondra pleinement à vos besoins. Nos usines de modélisation en 3D et de conception assistée par ordinateur facilitent une communication rapide et efficace lorsque vient le temps de passer rapidement à l'action.

Transformateurs Delta peut fabriquer des transformateurs de contrôle personnalisés qui satisferont vos exigences de conception pour la plupart des applications standard ou spécialisées. Des transformateurs moyenne tension personnalisés aux commandes intégrées ou même encapsulées, Transformateurs Delta possède les ressources de conception et de fabrication nécessaires pour vous fournir le transformateur que vous voulez, au moment où vous le voulez.

TRANSFORMATEURS DELTA inc.

SYNONYME DE QUALITÉ

3850, Place de Java, Suite 200, Brossard, Québec J4Y 0C4
Téléphone: 1-800-663-3582 ■ 450-449-9774
Télécopieur: 1-877-449-9115 ■ 450-449-1349
info@delta.xfo.com