

Transformateur de contrôle, style ouvert:

Table de sélection

GROUPE A

TENSION PRIMAIRE 600/480

TENSION SECONDAIRE 120X240

60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation G X H	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E				
50	DTG0050UH	4	0.42/0.21	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,9
75	DTG0075UH	4	0.63/0.31	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100UH	4	0.83/0.42	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,6
150	DTG0150UH	4	1.25/0.63	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	DTG0250UH	6	2.08/1.04	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,7
350	DTG0350UH	6	2.92/1.46	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,2
500	DTG0500UH	6	4.17/2.08	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,5
750	DTG0750UH	6	6.25/3.13	4.50 [114]	5.52 [140]	4.22 [107]	3.78 [96]	4.37 [111]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	13,6
1000	DTG1000UH	6	8.33/4.17	5.25 [133]	6.54 [166]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.84 [123]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	20,4
1500	DTG1500UH	6	12.50/6.25	6.37 [162]	6.85 [174]	5.70 [145]	5.75 [146]	4.84 [123]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	32,1
2000	DTG2000UH	6	16.67/8.33	6.37 [162]	7.25 [184]	5.70 [145]	5.75 [146]	5.23 [133]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	35,4
3000	DTG3000UH	6	25.00/12.50	7.50 [191]	8.47 [215]	6.67 [169]	6.30 [160]	7.05 [179]	.44 X 1.00 [11.1] X [25.4]	6.67 [169]	7.97 [202]	56,5

5000	DTG5000UH	L	41.67/20.83	9.00 [229]	10.02 [255]	7.92 [201]	7.43 [189]	8.35 [212]	.44 X 1.00 [11.1] X [25.4]	N/A	9.22 [234]	91,4
------	-----------	---	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------------------------	-----	------------	------

GROUPE B

TENSION PRIMAIRE 600

TENSION SECONDAIRE 24

60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation G X H	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E				
50	DTG0050QC	4	2,08	2.63 [67]	3.35 [85]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.05 [52]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,3
75	DTG0075QC	4	3,13	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,0
100	DTG0100QC	4	4,17	2.63 [67]	4.14 [105]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.83 [72]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,4
150	DTG0150QC	4	6,25	3.00 [76]	4.26 [108]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.95 [75]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,4
250	DTG0250QC	6	10,42	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,5
350	DTG0350QC	6	14,58	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,1
500	DTG0500QC	6	20,83	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,3

GROUPE D

TENSION PRIMAIRE 380/347

TENSION SECONDAIRE 120X240

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation G X H	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E				
50	DTG0050LH	4	0.42/0.21	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7

75	DTG0075LH	4	0.63/0.31	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100LH	4	0.83/0.42	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,7
150	DTG0150LH	4	1.25/0.63	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	DTG0250LH	6	2.08/1.04	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,7
350	DTG0350LH	6	2.92/1.46	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,3
500	DTG0500LH	6	4.17/2.08	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,3
750	DTG0750LH	6	6.25/3.13	5.25 [133]	5.36 [136]	4.76 [121]	4.50 [114]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	15,0
1000	DTG1000LH	6	8.33/4.17	5.25 [133]	6.54 [166]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.84 [123]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	20,7
1500	DTG1500LH	6	12.50/6.25	6.37 [162]	6.85 [174]	5.70 [145]	5.75 [146]	4.84 [123]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	32,4

GROUPE E

TENSION PRIMAIRE 380/347

TENSION SECONDAIRE 24

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation G X H	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E				
50	DTG0050LC	4	2,08	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7
75	DTG0075LC	4	3,13	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100LC	4	4,17	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,7
150	DTG0150LC	4	6,25	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7

250	DTG0250LC	6	10,42	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,8
350	DTG0350LC	6	14,58	3.75 [95]	5.00 [127]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.78 [96]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,8
500	DTG0500LC	6	20,83	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,5

GROUPE J

TENSION PRIMAIRE

240X480

TENSION SECONDAIRE

120X240

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	DTG0050PH	4	0.42/0.21	2.63 [67]	3.47 [88]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.17 [55]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,5
75	DTG0075PH	4	0.63/0.31	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100PH	4	0.83/0.42	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,6
150	DTG0150PH	4	1.25/0.63	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,8
250	DTG0250PH	6	2.08/1.04	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,7
350	DTG0350PH	6	2.92/1.46	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,2
500	DTG0500PH	6	4.17/2.08	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,6
750	DTG0750PH	6	6.25/3.13	5.25 [133]	5.75 [146]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.05 [103]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.11 [130]	6.06 [154]	16,6
1000	DTG1000PH	6	8.33/4.17	5.25 [133]	6.54 [166]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.84 [123]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	21,2
1500	DTG1500PH	6	12.50/6.25	6.37 [162]	7.25 [184]	5.70 [145]	5.75 [146]	5.23 [133]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	34,7

2000	DTG2000PH	6	16.67/8.33	6.37 [162]	7.64 [194]	5.70 [145]	5.75 [146]	5.63 [143]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	39,0
3000	DTG3000PH	6	25.00/12.50	7.50 [191]	8.47 [215]	6.67 [169]	6.30 [160]	7.24 [184]	.44 X 1.00 [11.1] X [25.4]	6.67 [169]	7.97 [202]	58,8
5000	DTG5000PH	L	41.67/20.83	9.00 [229]	10.02 [255]	7.92 [201]	7.43 [189]	8.03 [204]	.44 X 1.00 [11.1] X [25.4]	N/A	9.22 [234]	104,6

GROUPE K

TENSION PRIMAIRE

277

TENSION SECONDAIRE

120

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	DTG0050IE	4	0.42	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7
75	DTG0075IE	4	0.63	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100IE	4	0.83	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,6
150	DTG0150IE	4	1.25	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	DTG0250IE	6	2.08	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,7
350	DTG0350IE	6	2.92	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,2
500	DTG0500IE	6	4.17	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,3
750	DTG0750IE	6	6.25	5.25 [133]	5.75 [146]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.05 [103]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	16,0
1000	DTG1000IE	6	8.33	5.25 [133]	6.54 [166]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.84 [123]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	20,5
1500	DTG1500IE	6	12.50	6.37 [162]	6.85 [174]	5.70 [145]	5.75 [146]	4.84 [123]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	32,0

GROUPE L

TENSION PRIMAIRE 120X240

TENSION SECONDAIRE 24

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	DTG0050HC	4	2,08	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7
75	DTG0075HC	4	3,13	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	DTG0100HC	4	4,17	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,7
150	DTG0150HC	4	6,25	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,8
250	DTG0250HC	6	10,42	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,8
350	DTG0350HC	6	14,58	4.50 [114]	4.41 [112]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.27 [83]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	8,8
500	DTG0500HC	6	20,83	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,3

GROUPE M

TENSION PRIMAIRE 240X480

TENSION SECONDAIRE 24

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	DTG0050PC	4	2,08	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7
75	DTG0075PC	4	3,13	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1

100	DTG0100PC	4	4,17	3.00 [76]	4.06 [103]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.80 [71]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,9
150	DTG0150PC	4	6,25	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	DTG0250PC	6	10,42	3.75 [95]	4.41 [112]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.19 [81]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	6,2
350	DTG0350PC	6	14,58	3.75 [95]	5.00 [127]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.78 [96]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,8
500	DTG0500PC	6	20,83	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,3

GROUPE N

TENSION PRIMAIRE 208X416

TENSION SECONDAIRE 120X240

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	C2G0050NH	4	0.42/0.21	2.63 [67]	3.47 [88]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.17 [55]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,5
75	C2G0075NH	4	0.63/0.31	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	C2G0100NH	4	0.83/0.42	3.00 [76]	3.86 [98]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.60 [66]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,7
150	C2G0150NH	4	1.25/0.63	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	C2G0250NH	6	2.08/1.04	3.75 [95]	4.22 [107]	3.70 [94]	3.31 [84]	2.99 [76]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	5,6
350	C2G0350NH	6	2.92/1.46	3.75 [95]	4.81 [122]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.58 [91]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	7,4
500	C2G0500NH	6	4.17/2.08	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,8
750	C2G0750NH	6	6.25/3.13	5.25 [133]	5.75 [146]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.05 [103]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.11 [130]	6.06 [154]	16,7

1000	C2G1000NH	6	8.33/4.17	5.25 [133]	6.54 [166]	4.76 [121]	4.50 [114]	4.84 [123]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	5.07 [129]	6.06 [154]	21,4
1500	C2G1500NH	6	12.50/6.25	6.37 [162]	7.25 [184]	5.70 [145]	5.75 [146]	5.23 [133]	.31 X .94 [7.9] X [23.8]	5.85 [149]	7.00 [178]	35,1

GROUPE O

TENSION PRIMAIRE 208X416

TENSION SECONDAIRE 24

50/60 Hz

Puiss. VA	Numéro de catalogue	Fig. de mont.	Amp. de sortie	Dimensions totales			Centre de montage		Trous de fixation	Hauteur avec couv. de sécur.	Hauteur avec bloc fusible	Poids approx. à l'expéd. (lb)
				A	B	C	D	E	G X H			
50	C2G0050NC	4	2,08	2.63 [67]	3.67 [93]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.36 [60]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	1,7
75	C2G0075NC	4	3,13	2.63 [67]	3.94 [100]	2.86 [73]	2.13 [54]	2.64 [67]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.16 [106]	2,1
100	C2G0100NC	4	4,17	3.00 [76]	4.06 [103]	3.13 [79]	2.52 [64]	2.80 [71]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	2,9
150	C2G0150NC	4	6,25	3.00 [76]	4.41 [112]	3.13 [79]	2.52 [64]	3.15 [80]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	N/A	4.43 [112]	3,7
250	C2G0250NC	6	10,42	3.75 [95]	4.41 [112]	3.70 [94]	3.31 [84]	3.19 [81]	.22 X .44 [5.6] X [11.1]	4.05 [103]	5.00 [127]	6,1
350	C2G0350NC	6	14,58	4.50 [114]	4.41 [112]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.27 [83]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	8,6
500	C2G0500NC	6	20,83	4.50 [114]	4.81 [122]	4.22 [107]	3.78 [96]	3.66 [93]	.31 X .81 [7.9] X [20.6]	4.57 [116]	5.52 [140]	10,5

SCHÉMA DE MONTAGE

Fig. 4

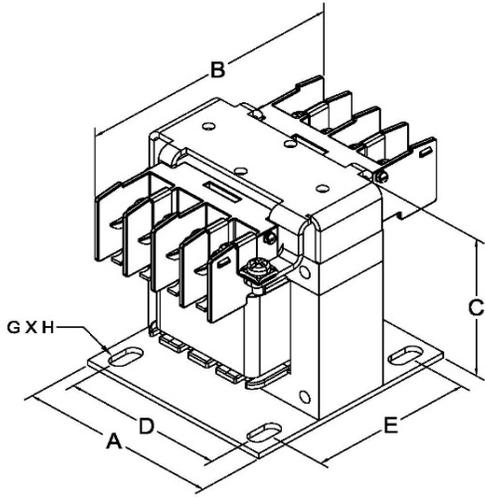


Fig. 6


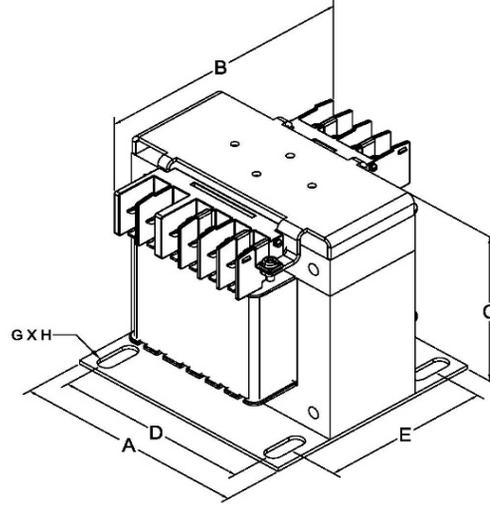


Fig. L

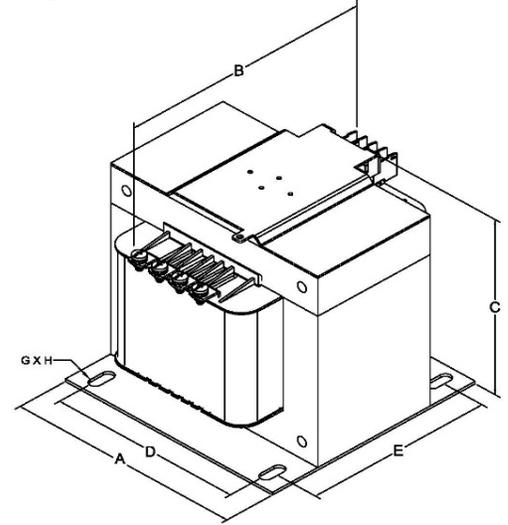

* Données sujettes à modification sans préavis.